

HL/P-17487 E889/ISO 4173:2005

上海外灘



水泥砂浆

水泥石灰砂浆

1 范围

水泥石灰砂浆

3.1 水泥


如不使用添加剂，应满足下列条件：

#### 4 内衬涂覆

水泥砂浆应混合均匀，以控制适当的稠度和比例。

#### 4.1 内衬涂覆

#### 5.1 厚度要求

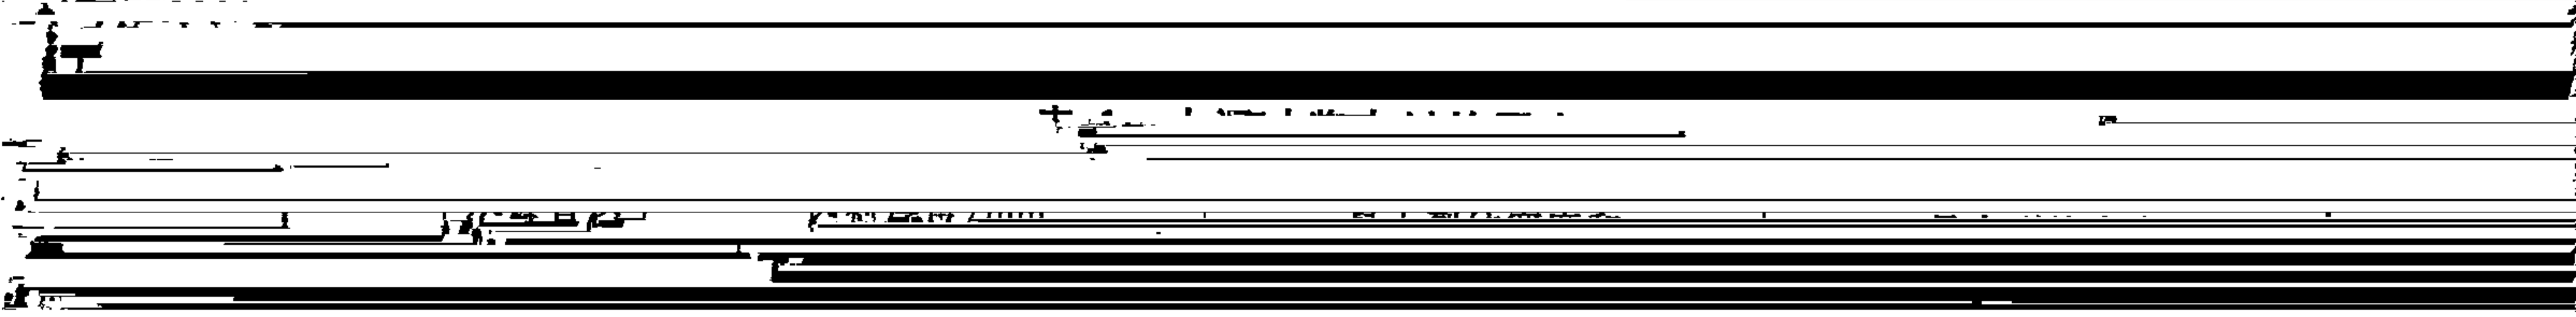

	I	50				
		60				
		80				
	I	100	3	2	0.8	0.6
		125				
		150				
		200				
		250				
		300				
		350				
		400				
		500	1			
		600				
	III	700				
		800				
		900	6	3.5	1	0.8
		1 000				
		1 100				
		1 200				
	IV	1 500	5	5	1.5	
		1 800				
		2 000				
	V	900				

		900				
--	--	-----	--	--	--	--





